antoine pralong
menuiserie • ébénisterie • charpente • agencement d'intérieur
Antoine Pralong SA, rte Cantonale 23, 3971 Chermignon
tél. +41 (0)27 483 24 54 fax +41 (0)27 483 42 54
info@antoinepralong.ch www.antoinepralong.ch

date:	
auteur:	
client:	
réf. & lieu:	
délai:	
signature:	

	demande d'offre
☐	commande
	mesuré par le client
	cotes précises (+-5 mm.)
	mesuré sur plans
	à contrôler sur place

commentaires:

liste de prise mesures en millimètres pour:

embrasures de vélux

production sur mesures dans nos ateliers

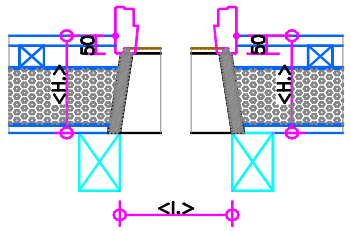

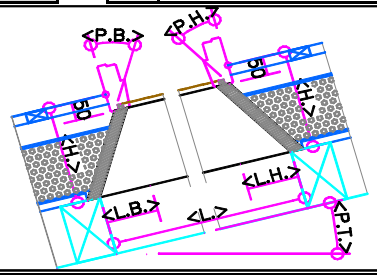

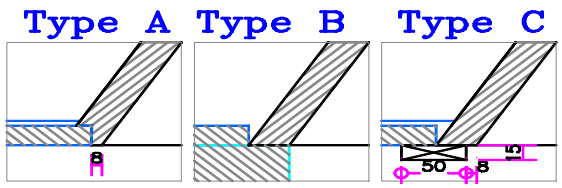

prix 2022 sans TVA pour la fourniture des embrasures départ atelier sans transport ni pose (calcul 115.-/ml)		modèles et dimensions hors tout, extérieur du Vélux en cm.									(H.) hauteur totale mesurée sous le lambris et sur les lattes à tuiles en mm. (max. 400 mm.)	(l.) largeur du vide entre les chevrons en mm.	(L.) longueur du vide de l'ouverture de l'embrasure dans la pente du toit en mm.	(P.T.) pente du toit en degrés	(P.B.) pente de la traverse du bas en degrés (Max 45°) ou (L.B.) longueur de la pente de la traverse du bas	(P.B.) pente de la traverse du haut en degrés (Max 45°) ou (L.H.) longueur de la pente de la traverse du haut	Finitions du dessous de l'embrasure											
		CK02 55x78	CK04 55x98	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK10 94x160	SK06 114x 118								montants				traverse du bas				traverse du haut			
		SFr. 305	SFr. 353	SFr. 424	SFr. 406	SFr. 453	SFr. 503	SFr. 587	SFr. 535	autre :							Type A	Type B	Type C	Autre	Type A	Type B	Type C	Autre	Type A	Type B	Type C	Autre
position	nombre	Mettre une croix dans la case correspondante									impératif	impératif	impératif	faculatatif	faculatatif	faculatatif	mettre une croix dans la case				mettre une croix dans la case				mettre une croix dans la case			

liste de prise mesures en millimètres pour:

embrasures de vélux

production sur mesures dans nos ateliers

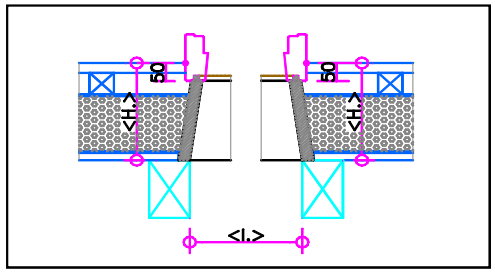

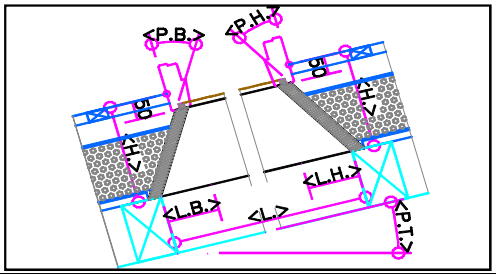

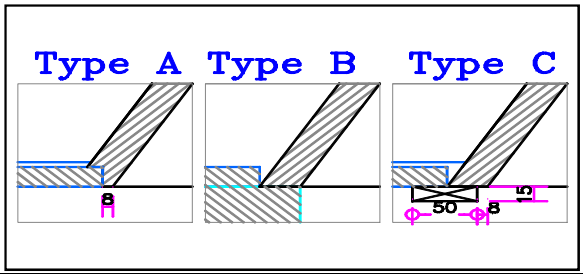

prix 2022 sans TVA pour la fourniture des embrasures départ atelier sans transport ni pose (calcul 115.-/ml)		modèles et dimensions hors tout, extérieur du Vélux en cm.									(H.) hauteur totale mesurée sous le lambris et sur les lattes à tuiles en mm. (max. 400 mm.)	(l.) largeur du vide entre les chevrons en mm.	(L.) longueur du vide de l'ouverture de l'embrasure dans la pente du toit en mm.	(P.T.) pente du toit en degrés	(P.B.) pente de la traverse du bas en degrés (Max 45°) ou (L.B.) longueur de la pente de la traverse du bas	(P.B.) pente de la traverse du haut en degrés (Max 45°) ou (L.H.) longueur de la pente de la traverse du haut	Finitions du dessous de l'embrasure											
		CK02 55x78	CK04 55x98	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	PK10 94x160	SK06 114x 118	autre :							montants				traverse du bas				traverse du haut			
		SFr. 305	SFr. 353	SFr. 424	SFr. 406	SFr. 453	SFr. 503	SFr. 587	SFr. 535								Type A	Type B	Type C	Autre	Type A	Type B	Type C	Autre	Type A	Type B	Type C	Autre
position	nombre	Mettre une croix dans la case correspondante									impératif	impératif	impératif	faculatatif	faculatatif	faculatatif	mettre une croix dans la case				mettre une croix dans la case				mettre une croix dans la case			