

date:	
auteur:	
client:	
réf. & lieu:	
délai:	
signature:	

demande d'offre
commande
mesuré par le client
cotes précises (+-5 mm.)
mesuré sur plans
à contrôler sur place

commentaires:

autres:

poignée traversante, boite pour

cylindre, verre anti-chute, coupe-

feu Ei30, ouvrant à l'ext. tablette


intérieure, cvj., etc...

fenêtres

production sur mesures dans nos ateliers

attique isolé distance entre le vide de taille et le dessus de l'attique rainure sur cadre (b - h - d - g) hauteur poignée norme SIGAB int. (1) + ext. (2) dimensions vide de taille croquis de la fenêtre ou oscillo-battant verre satinato complémentaires (vide de passage) nombre abréviations selon vide brut (VB) feuille annexe 1 ext. cadre (EC) hauteur largeur biais (g - d) (vue intérieur - côté fiches) largeur hauteur cintre (g - m)

	descriptif selon catalogue AP18									
		bois	<u>.e</u> .	premium						
		antique	catégorie		confort					
		patrimoine	cat		énergie					
èle		bois-alu			1.0 W/m2K					
modèle		réno bois-alu	40		0.6 W/m2K					
		tout verre	vitrerie		double					
		bois-alu faç.	^		triple					
		épicéa			moulures					
.si		à peindre			croisillon ext.					
se pc		mélèze	options		RC2					
essence bois		chêne	opti		37 dB					
es		vapo-traité								
finition int. + ext.		brossage			sans pose					
		teintage			en tableau					
		vernis nat.	montage		entre murs					
		émail blanc	mon		réno s/cadre					
					dépose anc.					

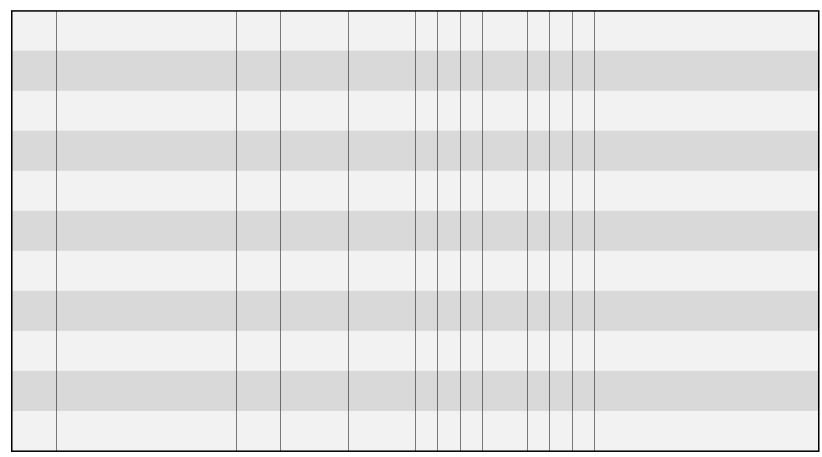



hauteur   O   D   D   D   D   D   D   D   D   D	ition	croquis de la fenêtre ou abréviations selon feuille annexe 1		vide de taille (vide de passage)		attant	e du bas (1 - 2) atinato	atinato	e isolé e entre le aille et le	ur cadre	gn	SIGAB - ext. (2)	dimensions complémentaires vide brut (VB)		autres: poignée traversante, boite pour cvlindre, verre anti-chute, coupe-
cintre (g - m)	osi		шои	largeur		scill		s elle	attiqu distance vide de t dessus d	rainure s (b - h	hauteur	norme int. (1) +		` '	feu Ei30, ouvrant à l'ext. tablet intérieure, cvj., etc

