antoine pralong

FONDÉ EN 1916



LE SUR-MESURE
FAIT MAISON

CATALOGUEAP18

CHERS AMIS DU BOIS

Votre intérêt pour ce matériau vivant, noble et durable est également le nôtre depuis plus d'un siècle.

Avec ce document, nous sommes très fiers de vous présenter l'ensemble de notre programme de production ainsi que les différents détails techniques de nos produits développés et fabriqués sur notre centre d'usinage de nos ateliers de Chermignon.

La souplesse de notre système nous permet de réaliser pour vous des ouvrages sur-mesure dans des conditions qualitatives et compétitives à forte valeur ajoutée pour notre économie régionale.

Tous nos collaborateurs, formés et qualifiés dans les divers métiers du bois, se feront un plaisir de vous conseiller au mieux afin de répondre à vos nombreuses attentes.

IRÉNÉE PRALONG

Directeur général

SOMMAIRE

Production de fenêtres classiques, coulissantes, fixes, bois-métal, rénovation, antique, patrimoine, tout verre, jardins d'hiver, baies vitrées 3

Fabrication de menuiseries générales, de portes, d'embrasures, d'armoires, de revêtements, de volets, d'escaliers 5

Réalisation de constructions en bois, de charpentes, de poutraisons, de dalles bois, de parois à ossature bois, de chalets en madrier, de balcons, de terrasses 7

Conception complète d'agencements de style, de cuisines, de bains, de mobiliers divers ; réalisation de plaquages précieux, de stratifiés ; tous traitements de surfaces et laquages 9

Détails techniques de fenêtres 11

Détails techniques de menuiseries 24

Notes 28

Nos compétences et nos outils de production à votre service dans tous les domaines 29





PRODUCTION DE FENÊTRES

Production de fenêtres classiques, coulissantes, fixes, bois-métal, rénovation, antique, patrimoine, tout verre, jardins d'hiver, baies vitrées

La fenêtre est certainement l'élément le plus performant de l'enveloppe d'une maison.

Ses contraintes et ses fonctionnalités sont multiples et exigent l'application de différents critères selon la situation de mise en œuvre.

Pour ce faire, nous avons développé un assortiment complet réparti dans les catégories premium, confort et énergie dont l'épaisseur des bois varie en fonction des épaisseurs de verres selon les exigences désirées. De plus, nous pouvons réaliser des fenêtres homologuées anti-feu Ei30.

L'esthétique est également recherchée aussi bien dans les constructions contemporaines avec la fenêtre bois-alu, tout verre ou affleuré, que pour les maisons classiques avec le modèle antique à croisillons.

Nous avons porté une attention particulière dans le domaine de la rénovation en développant la fenêtre patrimoine qui respecte les largeurs de bois des anciennes fenêtres et répond pleinement aux attentes actuelles d'étanchéité et d'isolation.








1555
1934





FABRICATION DE

MENUISERIES GÉNÉRALES

Fabrication de menuiseries générales, de portes, d'embrasures, d'armoires, de revêtements, de volets, d'escaliers

La grande partie des travaux de fabrication de menuiseries, notamment dans les portes, se réalisent souvent de manière répétitive avec des options particulières choisies en fonction des désirs de chacun.

Pour ce faire nous avons tout un éventail de choix de cadres en applique, homologués anti-feu Ei30, à huisserie, affleurés aux murs ou affleurés au panneau de porte.

Nous réalisons également un assortiment de portes massives ou assemblées à panneaux. Ce programme se retrouve également pour les faces d'armoires, de cuisines ainsi que pour les volets.














RÉALISATION DE

CONSTRUCTIONS EN BOIS

Réalisation de constructions en bois, de charpentes, de poutraisons, de dalles bois, de parois à ossature bois, de chalets en madrier, de balcons, de terrasses

La charpente est certainement le travail le plus spectaculaire car sa vitesse de réalisation étonne bon nombre de gens.

Or, sa préparation exige une longue planification et nécessite une étude statique minutieuse ainsi qu'une vision spatiale que nous couchons sur plans grâce à notre logiciel de dessin.

La transformation, la rénovation et le rehaussement d'immeubles est également une grande spécialisation de notre maison.



















CONCEPTION COMPLÈTE

D'AGENCEMENTS

Conception complète d'agencements de style, de cuisines, de bains, de mobiliers divers ; réalisation de plaquages précieux, de stratifiés ; tous traitements de surface et laquages

L'agencement met en éveil tous les sens de l'artisan que nous sommes ; seules les limites de notre imagination peuvent nous freiner.

Nous utilisons aussi bien des essences nobles comme le noyer, l'érable, le cerisier ou des essences indigènes comme le mélèze, l'arolle, le sapin. Nous réalisons également les traitements de surface en atelier dans notre unité de giclage.











FENÊTRE BOIS PREMIUM

Fenêtre en bois naturel indigène offrant une ambiance chaleureuse dans votre habitat.


Possibilités multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistants avec un bilan énergétique excellent, produit écologique, formes atypiques réalisables (cintrée, anse de panier, biais etc.). Idéal pour tout type de constructions modernes.




DESCRIPTION

FENÊTRE BOIS EXÉCUTÉE DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :

- Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC
- Section du cadre 95 x 62 mm, du guichet 75 x 74 mm, bois choisi indigène
- Assemblages à contre profil avec micro entures et tourillons
- Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique
- Jeu de 4 mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air
- Ferrement type Euronorme Maco Win
- Pièce d'appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties
- Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre
- Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo
- Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Label de qualité FFF et certifié produit écologique Valais Excellence





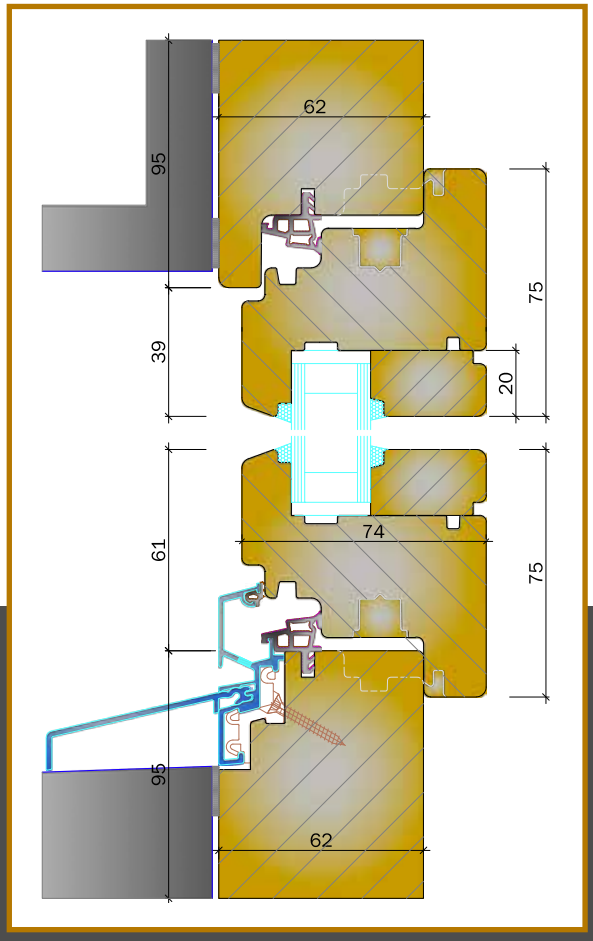

PERFORMANCES

- **Verre isolant double, épaisseur de 24 à 40 mm**
  4ZeroE / 16Argon / 4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W / m2K
- **Isolation thermique**
  Valeur U du cadre : < 1.44 W / m2k
  Valeur U globale : > 1.23 W / m2k
- **Efficacité énergétique :**
  + 0,018 U w,eq / Classe d'efficacité : B
- **Atténuation acoustique**
  Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB
- **Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air**
  Pluie battante classe 9A - Perméabilité à l'air classe 4
- **Résistance à la pression du vent**
  Classement de résistance C4
- **Sécurité et résistance à l'effraction**
  Classement RC1, résistance normale
- **Garantie pour une utilisation correcte**
  5 ans (sans déplacement sur le site)

OPTIONS POSSIBLES

- **Fenêtre homologuée anti-feu Ei30**
- **Exécution à l'ancienne avec moulure sur guichet et parclose**
- **Croisillons sur châssis ouvrant à l'extérieur**
- **Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet**
- **Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton**
- **Niveau de sécurité renforcé RC2**
- **Verre feuilleté de sécurité**
- **Verre phonique 37dB**

FENÊTRE BOIS CONFORT

Fenêtre en bois naturel indigène offrant une ambiance chaleureuse dans votre habitat.

Possibilités multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistants avec un bilan énergétique excellent, produit écologique, formes atypiques réalisables (cintrée, anse de panier, biais etc.). Idéal pour tout type de constructions modernes.




DESCRIPTION

FENÊTRE BOIS EXÉCUTÉE DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :

- Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC
- Section du cadre 95 x 72 mm, du guichet 75 x 84 mm, bois choisi indigène
- Assemblages à contre profil avec micro entures et tourillons
- Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique
- Jeu de 4 mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air
- Ferrement type Euronorme Maco Win
- Pièce d'appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties
- Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre
- Double joint de recouvrement posé sur le pourtour du guichet
- Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo
- Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Label de qualité FFF et certifié produit écologique Valais Excellence





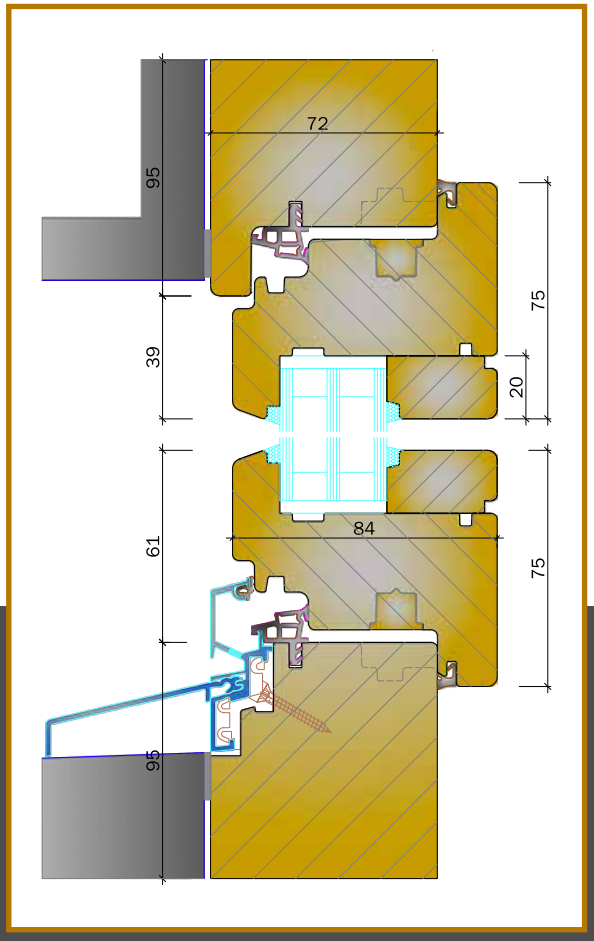

PERFORMANCES

- **Verre isolant triple, épaisseur de 34 à 50 mm**
  4ZeroE / 14Argon / 4 / 14Argon / 4ZeroE, épaisseur 40 mm, 32dB, 0.6 W / m2K
- **Isolation thermique**
  Valeur U du cadre : < 1.30 W / m2k
  Valeur U globale : > 0.89 W / m2k
- **Efficacité énergétique :**
  - 0,015 U w,eq / Classe d'efficacité : **A**
- **Atténuation acoustique**
  Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB
- **Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air**
  Pluie battante classe 9A - Perméabilité à l'air classe 4
- **Résistance à la pression du vent**
  Classement de résistance C4
- **Sécurité et résistance à l'effraction**
  Classement RC1, résistance normale
- **Garantie pour une utilisation correcte**
  5 ans (sans déplacement sur le site)

OPTIONS POSSIBLES

- **Fenêtre homologuée anti-feu Ei30**
- **Exécution à l'ancienne avec moulure sur guichet et parclose**
- **Croisillons sur châssis ouvrant à l'extérieur**
- **Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton**
- **Niveau de sécurité renforcé RC2**
- **Verre feuilleté de sécurité**
- **Verre phonique 37dB**

FENÊTRE BOIS ÉNERGIE

Fenêtre en bois naturel indigène offrant une ambiance chaleureuse dans votre habitat.

Possibilités multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistants avec un bilan énergétique excellent, produit écologique, formes atypiques réalisables (cintrée, anse de panier, biais etc.). Idéal pour tout type de constructions modernes.




DESCRIPTION

FENÊTRE BOIS EXÉCUTÉE DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :

- Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC
- Section du cadre 95 x 82 mm, du guichet 75 x 94 mm, bois choisi indigène
- Assemblages à contre profil avec micro entures et tourillons
- Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique
- Jeu de 4 mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air
- Ferrement type Euronorme Maco Win
- Pièce d'appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties
- Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre
- Double joint de recouvrement posé sur le pourtour du guichet
- Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo
- Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Label de qualité FFF et certifié produit écologique Valais Excellence





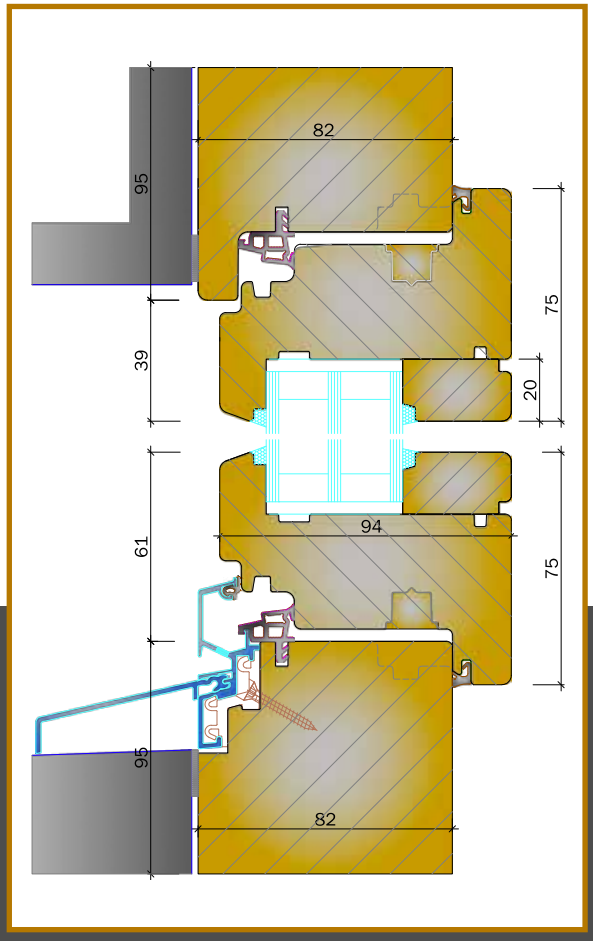

PERFORMANCES

- **Verre isolant triple, épaisseur de 44 à 60 mm**
  4ZeroE / 16Argon / 4 / 16Argon / 4ZeroE, épaisseur 44 mm, 32dB, 0.6 W / m2K
- **Isolation thermique**
  Valeur U du cadre : < 1.25 W / m2k
  Valeur U globale : > 0.88 W / m2k
- **Efficacité énergétique :**
  - 0,028 U w,eq / Classe d'efficacité : **A**
- **Atténuation acoustique**
  Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB
- **Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air**
  Pluie battante classe 9A - Perméabilité à l'air classe 4
- **Résistance à la pression du vent**
  Classement de résistance C4
- **Sécurité et résistance à l'effraction**
  Classement RC1, résistance normale
- **Garantie pour une utilisation correcte**
  5 ans (sans déplacement sur le site)

OPTIONS POSSIBLES

- **Fenêtre homologuée anti-feu Ei30**
- **Exécution à l'ancienne avec moulure sur guichet et parclose**
- **Croisillons sur châssis ouvrant à l'extérieur**
- **Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton**
- **Niveau de sécurité renforcé RC2**
- **Verre feuilleté de sécurité**
- **Verre phonique 37dB**

FENÊTRE BOIS ANTIQUE PREMIUM

Fenêtre en bois naturel indigène avec croisillons sur les deux faces du guichet et mouluration donnant un caractère “rétro” et intime à votre logement.

Possibilités multiples de choix d’essence de bois et de finitions, matériaux très résistants avec un bilan énergétique excellent, produit écologique, formes atypiques réalisables (cintrée, anse de panier, biais etc.). Idéal pour un habitat de style ou un chalet traditionnel.




DESCRIPTION

FENÊTRE BOIS EXÉCUTÉE DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :

- Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC
- Section du cadre 95 x 62 mm, du guichet 75 x 84 mm, bois choisi indigène
- Assemblages à contre profil avec micro entures et tourillons
- Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique
- Jeu de 4 mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d’air
- Ferrement type Euronorme Maco Win
- Pièce d’appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties
- Joint “EPDM” noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre
- Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo
- Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Label de qualité FFF et certifié produit écologique Valais Excellence





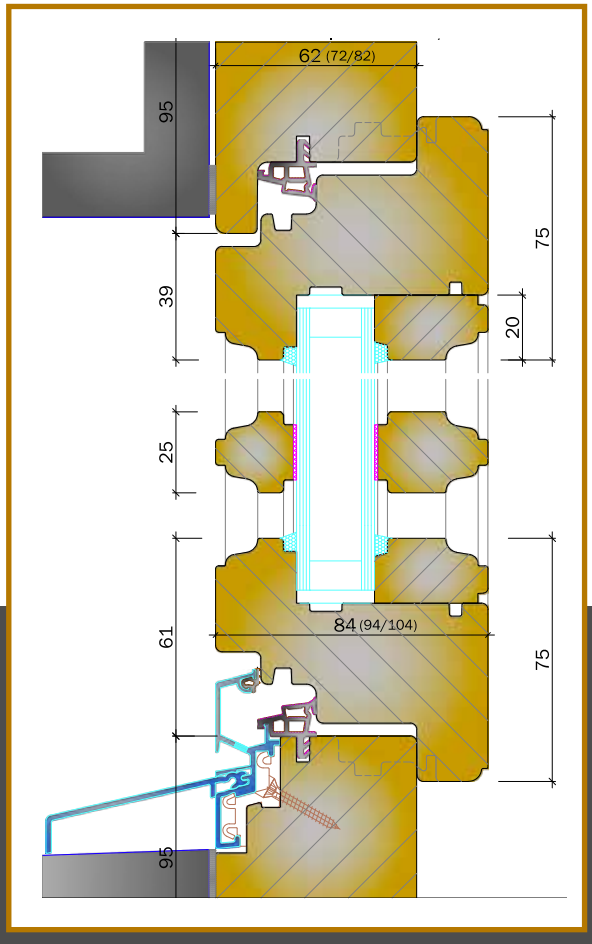

PERFORMANCES

- **Verre isolant double, épaisseur de 24 à 40 mm**
  4ZeroE / 16Argon / 4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W / m2K
- **Isolation thermique**
  Valeur U du cadre : < 1.29 W / m2k
  Valeur U globale : > 1.19 W / m2k
- **Efficacité énergétique :**
  - 0,028 U w,eq / Classe d’efficacité : **A**
- **Atténuation acoustique**
  Valeur selon choix du verre jusqu’à : 32 dB
- **Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l’air**
  Pluie battante classe 9A - Perméabilité à l’air classe 4
- **Résistance à la pression du vent**
  Classement de résistance C4
- **Sécurité et résistance à l’effraction**
  Classement RC1, résistance normale
- **Garantie pour une utilisation correcte**
  5 ans (sans déplacement sur le site)

OPTIONS POSSIBLES

- **Modèle CONFORT ou ENERGIE**
- **Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet**
- **Croisillon intérieur mouluré et intercalaire dans le verre**
- **Pièce d’appui en bois dur**
- **Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton**
- **Niveau de sécurité renforcé RC2**
- **Verre feuilleté de sécurité**
- **Verre phonique 37dB**

FENÊTRE BOIS PATRIMOINE PREMIUM

Fenêtre en bois naturel indigène pour la rénovation de sites historiques, avec croisillons sur la face extérieure du guichet et mouluration à l'intérieur.

Ouvrant avec châssis étroit de 55mm de largeur, sans parclose pour le verre offrant un aspect similaire aux menuiseries du 19ème siècle. Ferrement comprenant des fiches à lames, une petite crémone et une olive. Possibilités multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistants avec un bilan énergétique excellent, produit écologique, formes atypiques réalisables (cintrée, anse de panier, biais etc.). Idéal pour travaux de restauration d'anciennes bâtisses nécessitant une reconstitution authentique du patrimoine.




DESCRIPTION

FENÊTRE BOIS EXÉCUTÉE DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :

- Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC
- Section du cadre 95 x 62 mm, du guichet 55 x 74 mm, bois choisi indigène
- Guichet sans parclose pour le verre, en deux parties démontables vissées
- Assemblages à contre profil avec micro entures et tourillons
- Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique
- Jeu de 4 mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air
- Ferrement avec fiches à lames thermo patiné et petite crémone
- Pièce d'appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties
- Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre
- Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo
- Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Certifié produit écologique Valais Excellence





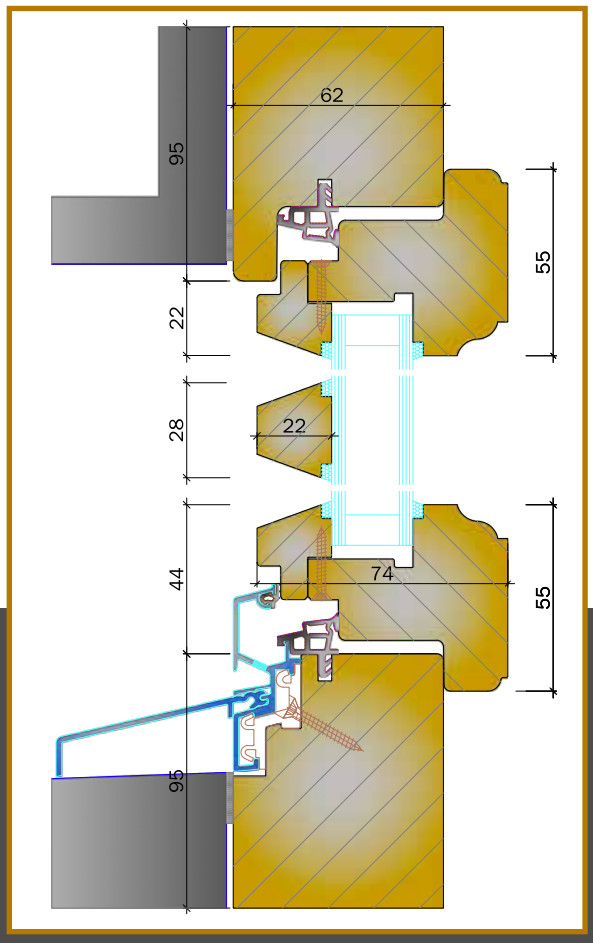

PERFORMANCES

- **Verre isolant double, épaisseur de 20 à 32 mm**
  4ZeroE / 16Argon / 4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W / m2K
- **Isolation thermique**
  Valeur U du cadre : < 1.31 W / m2k
  Valeur U globale : > 1.18 W / m2k
- **Efficacité énergétique :**
  - 0,133 U w,eq / Classe d'efficacité : **A**
- **Atténuation acoustique**
  Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB
- **Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air**
  Pluie battante classe 9A - Perméabilité à l'air classe 4
- **Résistance à la pression du vent**
  Classement de résistance C4
- **Sécurité et résistance à l'effraction**
  Classement RC1, résistance normale
- **Garantie pour une utilisation correcte**
  5 ans (sans déplacement sur le site)

OPTIONS POSSIBLES

- **Modèle CONFORT ou ENERGIE**
- **Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet**
- **Croisillon intérieur mouluré et intercalaire dans le verre**
- **Pièce d'appui en bois dur**
- **Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton**
- **Verre feuilleté de sécurité**
- **Verre phonique 37dB**

FENÊTRE BOIS-ALU PREMIUM

Fenêtre bois-alu avec la partie intérieure en bois naturel indigène offrant une ambiance chaleureuse dans votre habitat et un doublage extérieur du guichet en aluminium thermo-laqué de couleur à choix.

Construction avec une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV solaires. Les travaux d'entretien de peinture ne seront plus nécessaires. Possibilités multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistants offrant une bonne longévité dans le temps avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. Idéal pour constructions de villas et d'immeubles contemporains avec un coût avantageux.




DESCRIPTION

FENÊTRE BOIS EXÉCUTÉE DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :

- Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC
- Section du cadre 95 x 62 mm, du guichet 68 x 62 mm, bois choisi indigène
- Doublage extérieur du guichet Faco 8000 en aluminium thermo laqué à choix
- Assemblages à contre profil avec micro entures et tourillons
- Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique
- Jeu de 4 mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air
- Ferrement type Euronorme Maco Win
- Pièce d'appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties
- Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre
- Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo
- Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Label de qualité FFF et certifié produit écologique Valais Excellence





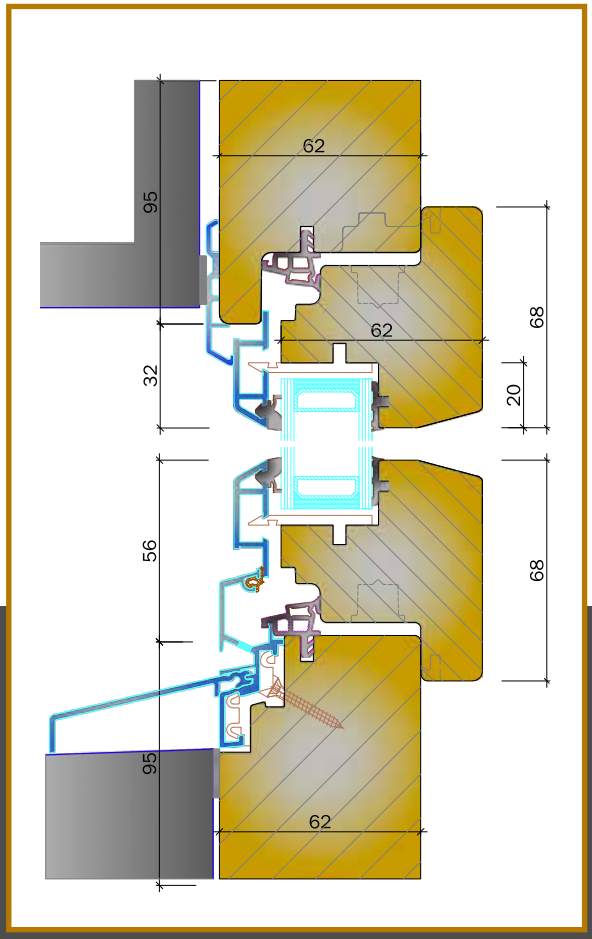

PERFORMANCES

- **Verre isolant double, épaisseur de 24 à 40 mm**
  4ZeroE / 16Argon / 4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W / m2K
- **Isolation thermique**
  Valeur U du cadre : < 1.43 W / m2k
  Valeur U globale : > 1.22 W / m2k
- **Efficacité énergétique :**
  - 0,037 U w,eq / Classe d'efficacité : **A**
- **Atténuation acoustique**
  Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB
- **Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air**
  Pluie battante classe 9A - Perméabilité à l'air classe 4
- **Résistance à la pression du vent**
  Classement de résistance C4
- **Sécurité et résistance à l'effraction**
  Classement RC1, résistance normale
- **Garantie pour une utilisation correcte**
  5 ans (sans déplacement sur le site)

OPTIONS POSSIBLES

- **Modèle CONFORT ou ENERGIE**
- **Profil de recouvrement en aluminium sur la partie extérieure du cadre**
- **Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet**
- **Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton**
- **Niveau de sécurité renforcé RC2**
- **Verre feuilleté de sécurité**
- **Verre phonique 37dB**

FENÊTRE BOIS-ALU CADRE CACHÉ PREMIUM

Fenêtre bois-alu avec la partie intérieure en bois naturel indigène offrant une ambiance chaleureuse dans votre habitat et un doublage extérieur du guichet en aluminium thermo-laqué de couleur à choix.

Cadre avec profil aluminium caché derrière la feuillure de maçonnerie afin d'augmenter le vide de lumière du guichet. Construction avec une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV solaires. Les travaux d'entretien de peinture ne seront plus nécessaires. Possibilités multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistants offrant une bonne longévité dans le temps avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. Idéal pour constructions de villas et d'immeubles modernes.




DESCRIPTION

FENÊTRE BOIS EXÉCUTÉE DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :

- Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC
- Section du cadre 95 x 62 mm, du guichet 68 x 62 mm, bois choisi indigène
- Doublage extérieur du guichet Faco 8000 en aluminium thermo laqué à choix
- Profil en Aluminium KR 48 sur le cadre et posé derrière la feuillure du mur
- Assemblages à contre profil avec micro entures et tourillons
- Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique
- Jeu de 4 mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air
- Ferrement type Euronorme Maco Win
- Pièce d'appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties
- Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre
- Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo
- Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Label de qualité FFF et certifié produit écologique Valais Excellence





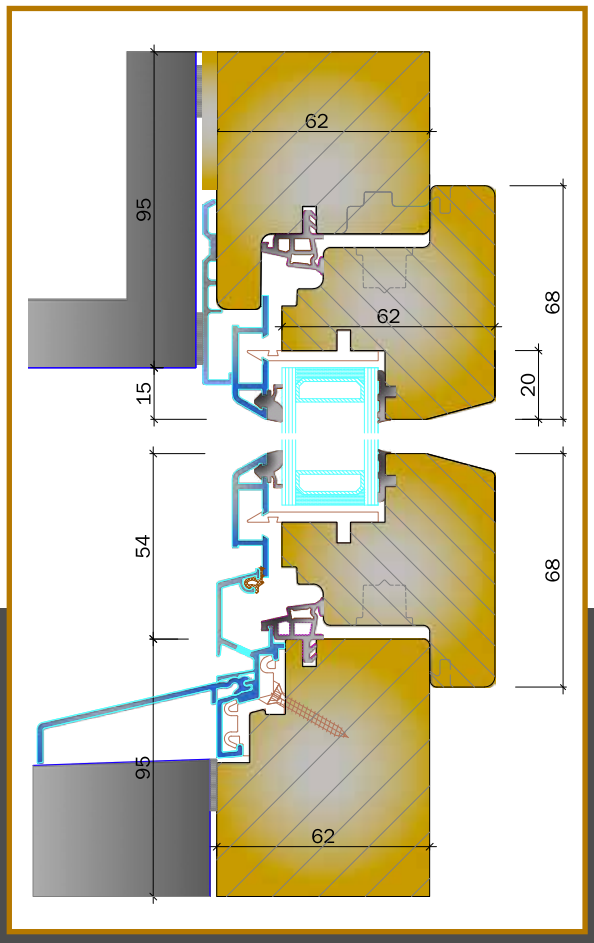

PERFORMANCES

- **Verre isolant double, épaisseur de 24 à 40 mm**
  4ZeroE / 16Argon / 4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W / m2K
- **Isolation thermique**
  Valeur U du cadre : < 1.47 W / m2k
  Valeur U globale : > 1.19 W / m2k
- **Efficacité énergétique :**
  - 0,207 U w,eq / Classe d'efficacité : **A**
- **Atténuation acoustique**
  Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB
- **Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air**
  Pluie battante classe 9A - Perméabilité à l'air classe 4
- **Résistance à la pression du vent**
  Classement de résistance C4
- **Sécurité et résistance à l'effraction**
  Classement RC1, résistance normale
- **Garantie pour une utilisation correcte**
  5 ans (sans déplacement sur le site)

OPTIONS POSSIBLES

- **Modèle CONFORT ou ENERGIE**
- **Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet**
- **Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton**
- **Niveau de sécurité renforcé RC2**
- **Verre feuilleté de sécurité**
- **Verre phonique 37dB**

FENÊTRE RÉNO BOIS-ALU PREMIUM

Fenêtre bois-alu pour la rénovation avec la partie intérieure en bois naturel indigène offrant une ambiance chaleureuse dans votre habitat et un doublage extérieur en aluminium thermo-laqué de couleur à choix.




Cette fenêtre a pour gros avantage de ne pas réduire le vide de cadre existant et d'offrir une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV solaires. Les travaux d'entretien de peinture ne seront plus nécessaires. La pose sur le chantier s'exécute sans dommage aux revêtements intérieurs existants et le nouveau châssis est monté directement sur les anciennes fenêtres. Les cadres intérieurs seront ajustés en largeur et ceci sans la pose de listes périphériques. Possibilités multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistants avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. Idéal pour tous types de travaux de rénovations.


DESCRIPTION

FENÊTRE BOIS EXÉCUTÉE DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :

- Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC
- Section du cadre 80 x 24 mm, du guichet 68 x 62 mm, bois choisi indigène
- Doublage extérieur du guichet Faco 8000 en aluminium thermo laqué à choix
- Assemblages à contre profil avec micro entures et tourillons
- Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique
- Jeu de 4 mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air
- Ferrement type Euronorme Maco Win
- Pièce d'appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties
- Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre
- Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo
- Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Label de qualité FFF et certifié produit écologique Valais Excellence





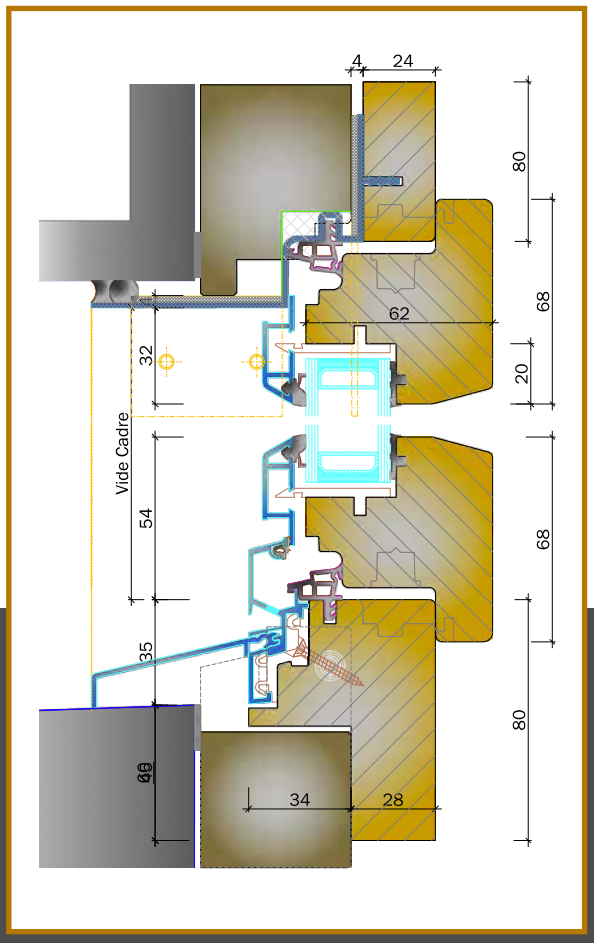

PERFORMANCES

- **Verre isolant double, épaisseur de 24 à 40 mm**
  4ZeroE / 16Argon / 4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W / m2K
- **Isolation thermique**
  Valeur U du cadre : < 1.43 W / m2k
  Valeur U globale : > 1.22 W / m2k
- **Efficacité énergétique :**
  - 0,037 U w,eq / Classe d'efficacité : **A**
- **Atténuation acoustique**
  Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB
- **Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air**
  Pluie battante classe 9A - Perméabilité à l'air classe 4
- **Résistance à la pression du vent**
  Classement de résistance C4
- **Sécurité et résistance à l'effraction**
  Classement RC1, résistance normale
- **Garantie pour une utilisation correcte**
  5 ans (sans déplacement sur le site)

OPTIONS POSSIBLES

- **Modèle CONFORT ou ENERGIE**
- **Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet**
- **Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton**
- **Niveau de sécurité renforcé RC2**
- **Verre feuilleté de sécurité**
- **Verre phonique 37dB**

FENÊTRE BOIS-ALU TOUT VERRE PREMIUM

Fenêtre bois-alu tout verre avec un vide de lumière maximum et des guichets invisibles depuis la face extérieure.




Cadre avec un profil de recouvrement en aluminium sur la partie intérieure et guichet comprenant un verre collé avec un profil caoutchouc noir. Construction en bois naturel indigène et en aluminium thermo-laqué de couleur à choix offrant une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV solaires. Les travaux d'entretien de peinture ne seront plus nécessaires. Possibilités multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistants offrant une bonne longévité dans le temps avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. Idéal pour constructions modernes avec une approche esthétique raffinée.


DESCRIPTION

FENÊTRE BOIS EXÉCUTÉE DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :

- Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC
- Section du cadre 90 x 62 mm, du guichet 65 x 65 mm, bois choisi indigène
- Doublage extérieur Mevo NFG en aluminium thermo laqué à choix
- Assemblages à contre profil avec micro entures et tourillons
- Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique
- Jeu de 4mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air
- Ferrement type Euronorme Maco Win
- Pièce d'appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties
- Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre
- Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo
- Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Label de qualité FFF et certifié produit écologique Valais Excellence





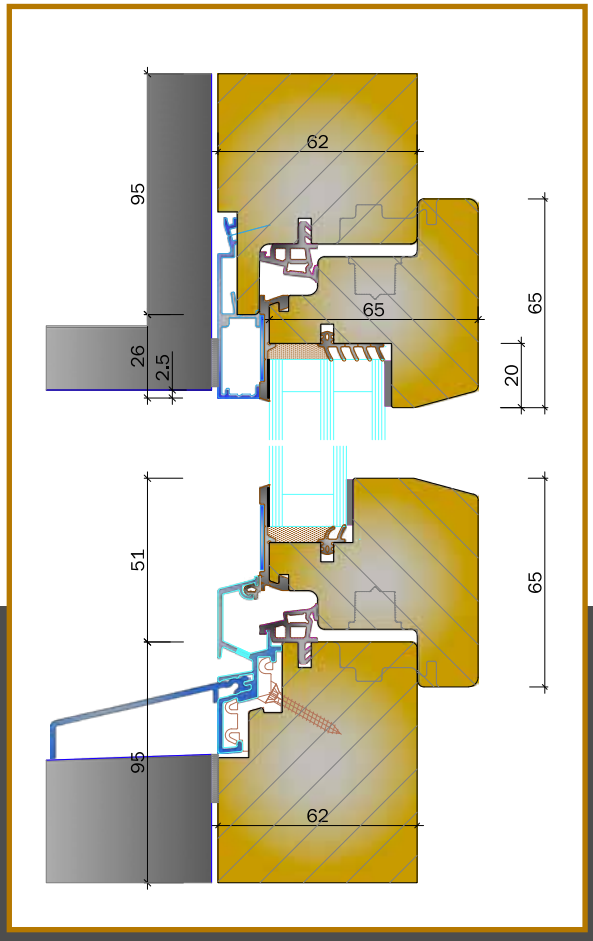

PERFORMANCES

- **Verre isolant double, épaisseur de 24 à 40 mm**
  4ZeroE / 16Argon / 4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W / m2K
- **Isolation thermique**
  Valeur U du cadre : < 1.49 W/m2k
  Valeur U globale : > 1.18 W/m2k
- **Efficacité énergétique :**
  - 0,266 U w,eq / Classe d'efficacité : **A**
- **Atténuation acoustique**
  Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB
- **Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air**
  Pluie battante classe 9A - Perméabilité à l'air classe 4
- **Résistance à la pression du vent**
  Classement de résistance C4
- **Sécurité et résistance à l'effraction**
  Classement RC1, résistance normale
- **Garantie pour une utilisation correcte**
  5 ans (sans déplacement sur le site)

OPTIONS POSSIBLES

- **Modèle CONFORT ou ENERGIE**
- **Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet**
- **Niveau de sécurité renforcé RC2**
- **Verre feuilleté de sécurité**
- **Verre phonique 37dB**

FENÊTRE BOIS-ALU TOUT VERRE AFFLEURÉ PREMIUM

Fenêtre bois-alu tout verre avec un vide de lumière maximum et des guichets invisibles depuis la face extérieure et face intérieure tout affleuré avec ferrement invisible.



Cadre avec un profil de recouvrement en aluminium sur la partie intérieure et guichet comprenant un verre collé avec un profil caoutchouc noir. Construction en bois naturel indigène et en aluminium thermo-laqué de couleur à choix offrant une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV solaires. Les travaux d'entretien de peinture ne seront plus nécessaires. Possibilités multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistants offrant une bonne longévité dans le temps avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. Idéal pour constructions «design» avec une approche esthétique raffinée.


DESCRIPTION

FENÊTRE BOIS EXÉCUTÉE DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :

- Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC
- Section du cadre 90 x 62 mm, du guichet 65 x 65 mm, bois choisi indigène
- Doublage extérieur Mevo NFG en aluminium thermo laqué à choix
- Assemblages à contre profil avec micro entures et tourillons
- Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique
- Jeu de 4mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air
- Ferrement type Euronorme Maco Win
- Pièce d'appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties
- Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre
- Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo
- Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Label de qualité FFF et certifié produit écologique Valais Excellence





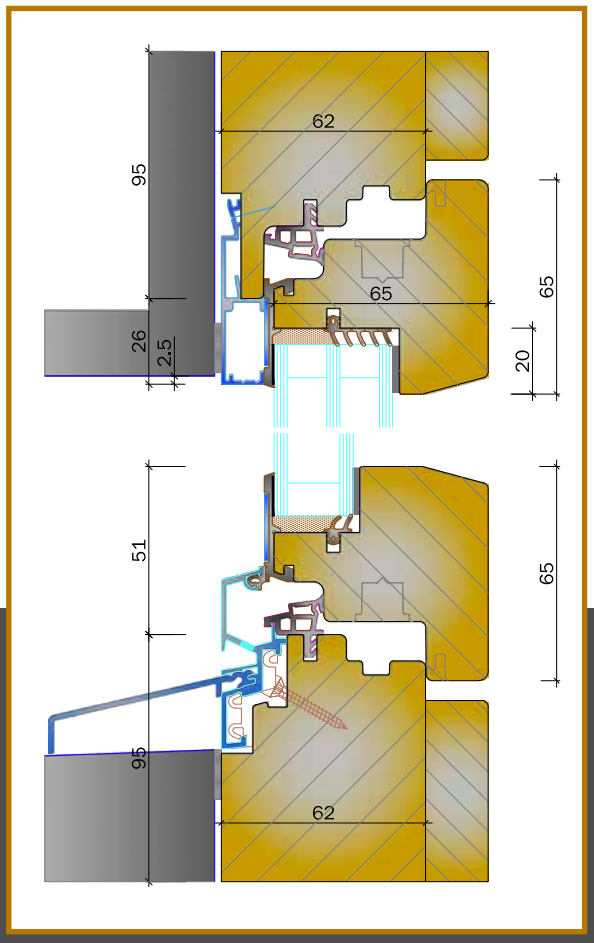

PERFORMANCES

- **Verre isolant double, épaisseur de 24 à 40 mm**
  4ZeroE / 16Argon / 4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W / m2K
- **Isolation thermique**
  Valeur U du cadre : < 1.49 W/m2k
  Valeur U globale : > 1.18 W/m2k
- **Efficacité énergétique :**
  - 0,266 U w,eq / Classe d'efficacité : **A**
- **Atténuation acoustique**
  Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB
- **Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air**
  Pluie battante classe 9A - Perméabilité à l'air classe 4
- **Résistance à la pression du vent**
  Classement de résistance C4
- **Sécurité et résistance à l'effraction**
  Classement RC1, résistance normale
- **Garantie pour une utilisation correcte**
  5 ans (sans déplacement sur le site)

OPTIONS POSSIBLES

- **Modèle CONFORT ou ENERGIE**
- **Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet**
- **Niveau de sécurité renforcé RC2**
- **Verre feuilleté de sécurité**
- **Verre phonique 37dB**

FENÊTRE BOIS-ALU FAÇADE PREMIUM

Fenêtre bois-alu pour exécution de façade avec la partie intérieure en bois naturel indigène offrant une ambiance chaleureuse dans votre habitat et un doublage extérieur du cadre et du guichet en aluminium thermo-laqué de couleur à choix.

Construction avec une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV solaires. Les travaux d'entretien de peinture ne seront plus nécessaires. Possibilités multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistants offrant une bonne longévité dans le temps avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. Idéal pour la construction de villas et d'immeubles de haut standing.




DESCRIPTION

FENÊTRE BOIS EXÉCUTÉE DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :

- Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC
- Section du cadre 90 x 62 mm, du guichet 75 x 72 mm, bois choisi indigène
- Doublage extérieur cadre et guichet Faco 5000 en aluminium thermo laqué à choix
- Assemblages à contre profil avec micro entures et tourillons
- Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique
- Jeu de 4 mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air
- Ferrement type Euronorme Maco Win
- Pièce d'appui en alu éloxé naturel, en deux parties
- Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre
- Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo
- Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Label de qualité FFF et certifié produit écologique Valais Excellence





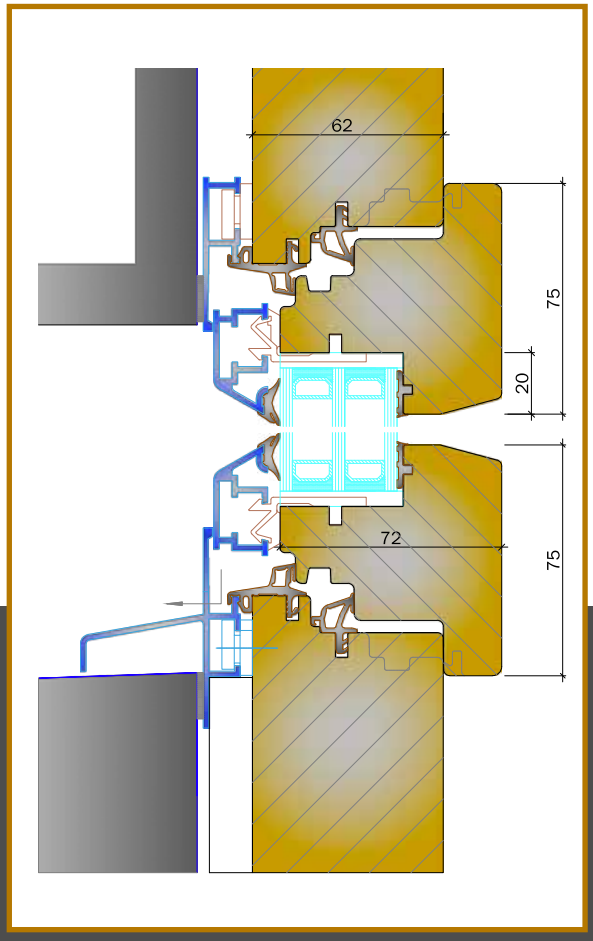

PERFORMANCES

- **Verre isolant double, épaisseur de 34 à 50 mm**
  4ZeroE/16Argon/4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W/m2K
- **Isolation thermique**
  Valeur U du cadre : < 1.40 W / m2k
  Valeur U globale : > 1.18 W / m2k
- **Efficacité énergétique :**
  - 0,23 U w,eq / Classe d'efficacité : **A**
- **Atténuation acoustique**
  Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB
- **Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air**
  Pluie battante classe 9A - Perméabilité à l'air classe 4
- **Résistance à la pression du vent**
  Classement de résistance C4
- **Sécurité et résistance à l'effraction**
  Classement RC1, résistance normale
- **Garantie pour une utilisation correcte**
  5 ans (sans déplacement sur le site)

OPTIONS POSSIBLES

- **Modèle CONFORT ou ENERGIE**
- **Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet**
- **Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton**
- **Niveau de sécurité renforcé RC2**
- **Verre feuilleté de sécurité**
- **Verre phonique 37dB**

FENÊTRE COULISSANTE BOIS PREMIUM

Fenêtre coulissante à levage en bois naturel indigène offrant de grande ouverture vitrée et une ambiance chaleureuse dans votre habitat.

Possibilités multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistants avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. Idéal pour tout type de constructions modernes.





DESCRIPTION

FENÊTRE BOIS EXÉCUTÉE DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :

- Système verre isolant Maco et usinage sur CNC
- Section du cadre 176 x 56 mm, du guichet 95 x 74 mm, bois choisi indigène
- Assemblages à contre profil avec micro entures et tourillons
- Ferrement type Maco HS, un vantail fixe et un vantail coulissant
- Pièce d'appui Maco GKF gris et renvoi d'eau Flexo
- Joint caoutchouc noir posé sur le pourtour du guichet
- Poignée et cuvette extérieure en alu couleur F1
- Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Certifié produit écologique Valais Excellence



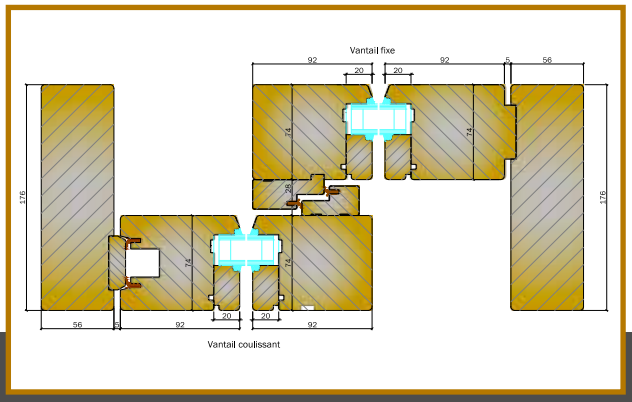

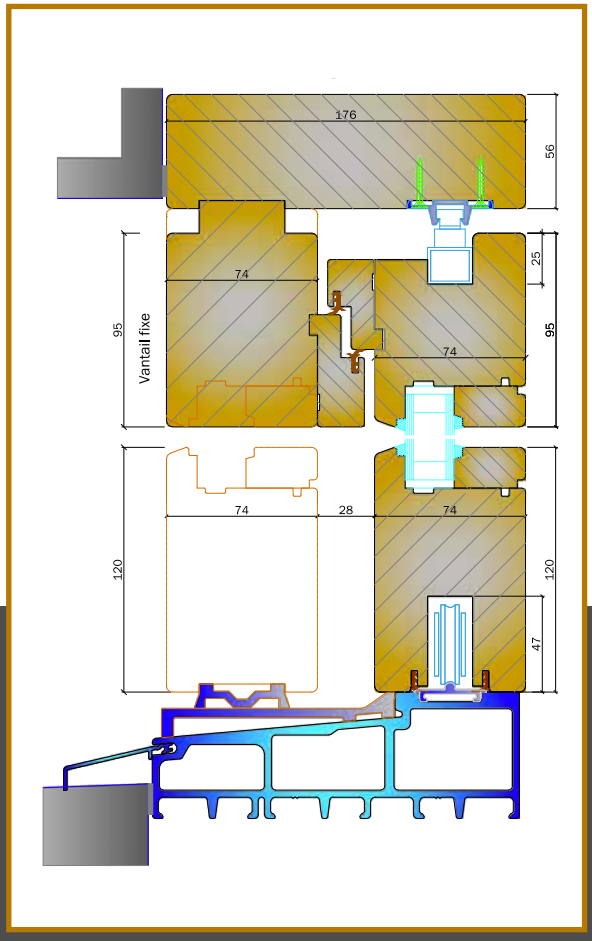

PERFORMANCES

- **Verre isolant double, épaisseur de 24 à 40 mm**
  4ZeroE / 16Argon / 4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W / m2K
- **Isolation thermique**
  Valeur U du cadre : < 1.32 W / m2k
  Valeur U globale : >1.17 W/m2k
- **Efficacité énergétique :**
  - 0,244 U w,eq / Classe d'efficacité : **A**
- **Atténuation acoustique**
  Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB
- **Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air**
  Pluie battante classe 9A - Perméabilité à l'air classe 4
- **Résistance à la pression du vent**
  Classement de résistance C4
- **Sécurité et résistance à l'effraction**
  Classement RC1, résistance normale
- **Garantie pour une utilisation correcte**
  5 ans (sans déplacement sur le site)

OPTIONS POSSIBLES

- **Modèle CONFORT ou ENERGIE**
- **Deux vantaux fixes et deux vantaux coulissants**
- **Deux vantaux coulissants sur deux rails**
- **Verre feuilleté de sécurité**
- **Verre phonique 37dB**

FENÊTRE COULISSANTE BOIS-ALU PREMIUM

Fenêtre coulissante à levage bois-alu avec la partie intérieure en bois naturel indigène offrant de grande ouverture vitrée et une ambiance chaleureuse dans votre habitat.



Doublage extérieur du cadre et du guichet en aluminium thermo-laqué de couleur à choix. Construction avec une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV solaires. Les travaux d'entretien de peinture ne seront plus nécessaires. Possibilités multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistants offrant une bonne longévité dans le temps avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. Idéal pour la construction de villas et d'immeubles de haut standing.


DESCRIPTION


FENÊTRE BOIS EXÉCUTÉE DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :



- Système verre isolant Maco et usinage sur CNC
- Section du cadre 180 x 56 mm, du guichet 110 x 74 mm, bois choisi indigène
- Doublage extérieur HelveticLine en aluminium thermo laqué à choix
- Assemblages à contre profil avec micro entures et tourillons
- Ferrement type Maco HS, un vantail fixe et un vantail coulissant
- Pièce d'appui Maco GKF gris et renvoi d'eau Flexo
- Joint caoutchouc noir posé sur le pourtour du guichet
- Poignée et cuvette extérieure en alu couleur F1
- Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Certifié produit écologique Valais Excellence



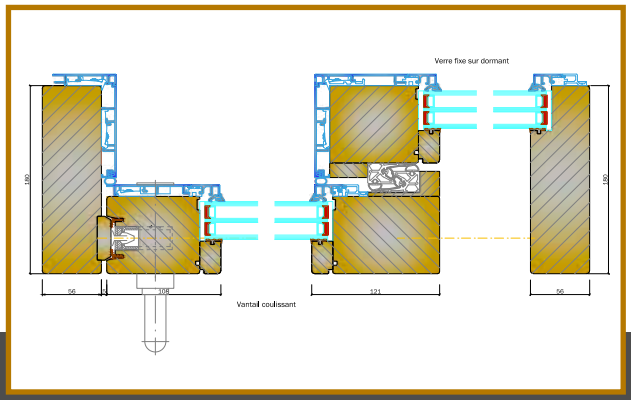

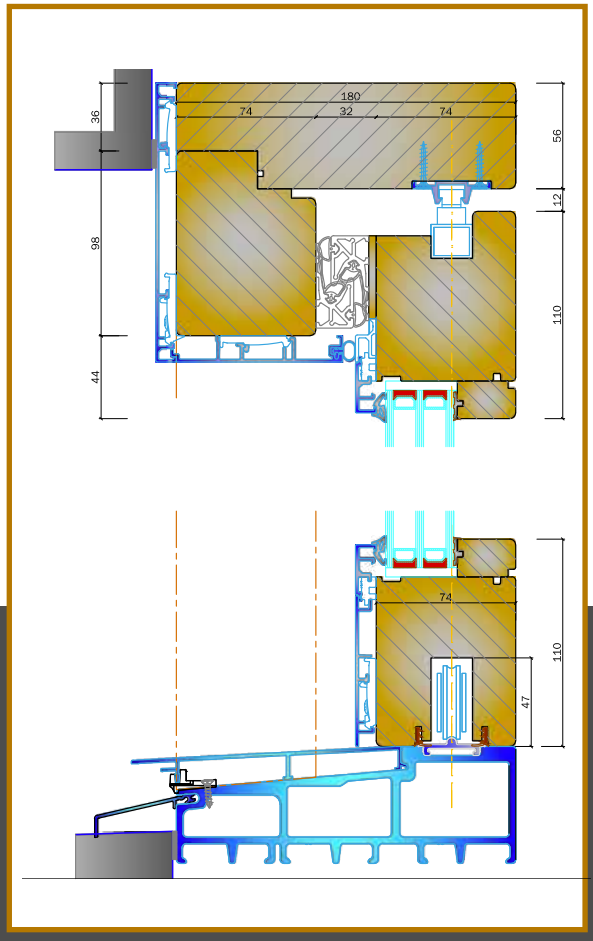

PERFORMANCES

- **Verre isolant double ou triple, épaisseur de 24 à 50 mm**
  4ZeroE / 14Argon / 4 / 14Argon / 4ZeroE, épaisseur 40 mm, 32dB, 0.6 W / m2K
- **Isolation thermique**
  Valeur U du cadre : < 1.32 W / m2k
  Valeur U globale : > 0.83 W/m2k
- **Efficacité énergétique :**
  - 0,211 U w,eq / Classe d'efficacité : **A**
- **Atténuation acoustique**
  Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB
- **Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air**
  Pluie battante classe 9A - Perméabilité à l'air classe 4
- **Résistance à la pression du vent**
  Classement de résistance C4
- **Sécurité et résistance à l'effraction**
  Classement RC1, résistance normale
- **Garantie pour une utilisation correcte**
  5 ans (sans déplacement sur le site)

OPTIONS POSSIBLES

- **Modèle CONFORT ou ENERGIE**
- **Vitrage fixe avec verre isolant posé directement dans le cadre**
- **Deux vantaux fixes et deux vantaux coulissants**
- **Deux vantaux coulissants sur deux rails**
- **Verre feuilleté de sécurité**
- **Verre phonique 37dB**

CADRE DE PORTE ET D'ARMOIRE

Cadre de porte en bois naturel indigène. Possibilités multiples de choix d'essence de bois et de finitions selon vos désirs. Produit écologique de fabrication indigène sur mesure.


DESCRIPTION

CADRE DE PORTE EXÉCUTÉ DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :


- Châssis en bois massif indigène de premier choix, usinage sur CNC
- Charnières et ferrures selon assortiment
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Produit écologique Valais Excellence

CADRE SIMPLE


Cadre porte affleurée




Cadre porte simple



Cadre porte Ei30, bois dur




Cadre porte Ei30, bois tendre



CADRE ET EMBRASURE

Cadre, faux-cadre et embrasure

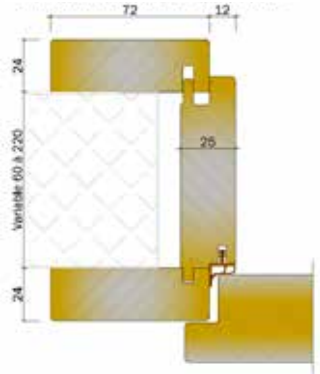

Embrasure et double faux-cadre




Cadre et embrasure porte à recouvrement




HUISSERIE EN BOIS


Cadre bloc de porte affleurée



Huisserie assemblée porte affleurée

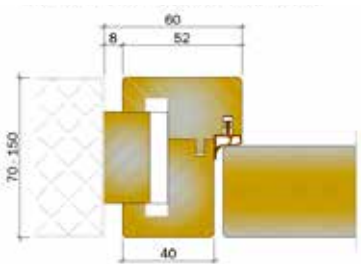


Huisserie assemblée porte à recouvrement




EMBRASURE DE PORTE

Embrasure porte palière doublée - 1

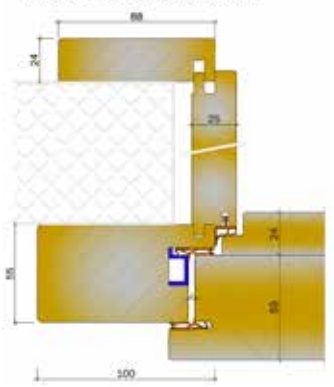



Embrasure porte palière - 2

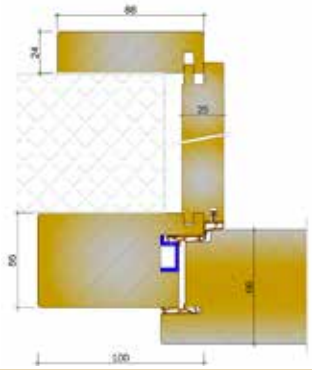


CADRE DE PORTE EXTÉRIEURE

Cadre porte double battues variables

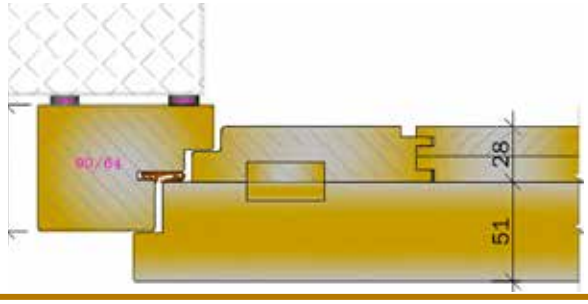


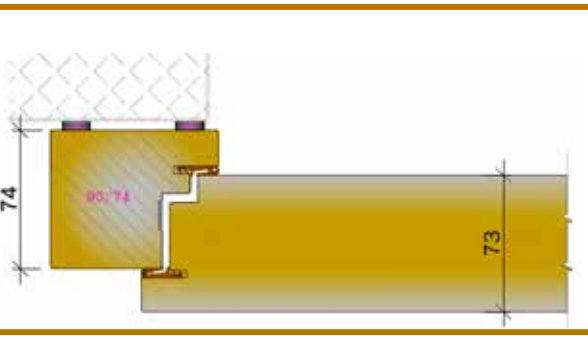

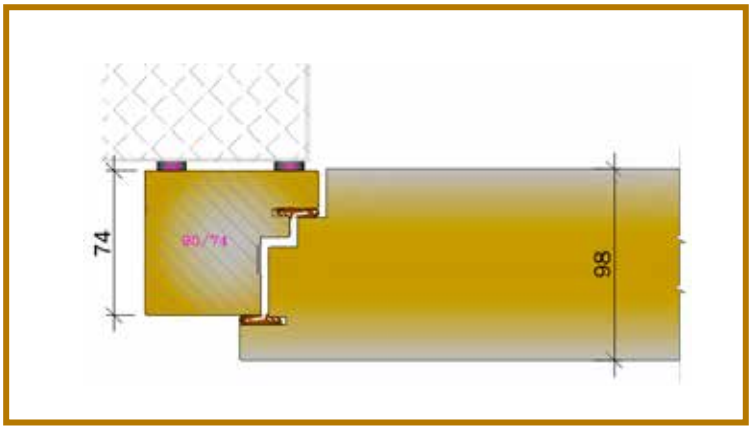


CADRE D'ARMOIRE

Variante 1 (recouvrement)

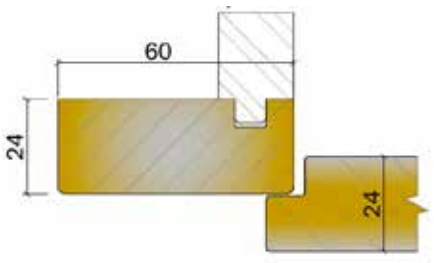


Variante 2 (affleuré)

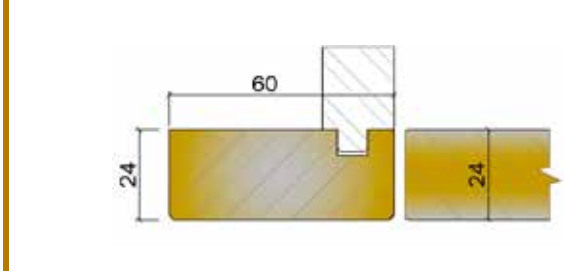

VANTAIL DE PORTE ASSEMBLÉE

Vantail de porte assemblée en bois naturel indigène avec panneau à plate-bande ou uni. Possibilités multiples de choix d'essence de bois et de finitions selon vos désirs. Formes atypiques réalisables (cintrée, anse de panier, biais, chapeau de gendarme, angles mouchés, etc.). Produit écologique de fabrication indigène sur mesure. Idéal pour tous types de constructions modernes ou de style.

Usinage extérieur



DESCRIPTION


VANTAIL DE PORTE ASSEMBLÉE, EXÉCUTÉE DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :

- Châssis en bois massif indigène de premier choix, usinage sur CNC
- Montant et traverse, section 160 x 42 mm, bas 220 x 42 mm
- Assemblages à tenon et mortaise avec moulures raccordées à l'onglet
- Panneau central à plate-bande massif ou en bois croisé uni
- Serrure entaillée proprement dans la battue et charnières selon assortiment
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Produit écologique Valais Excellence


OPTIONS POSSIBLES

- Mouluration intérieure comprenant 6 variantes, selon tableau ci-dessous
- Mise en bois extérieure avec battue 22x15 mm et moulure
- Possibilité de poser un vitrage avec croisillons intégrés dans le châssis
- Forme et nombre de panneaux selon vos désirs


Porte - 2 vantaux



1 - Doucine double




2 - Doucine




3 - Porte valaisanne


chanfrein arrêté sur montants

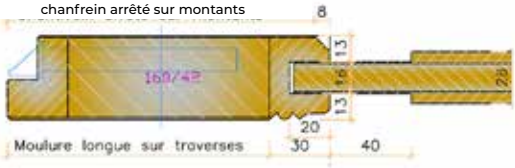

4 - Quart de rond

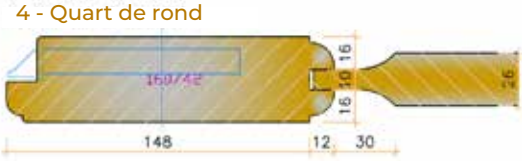


5 - Biais

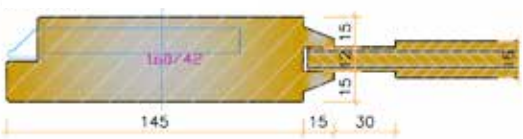

6 - Chanfrein



EXEMPLES DE VANTAUX DE PORTES

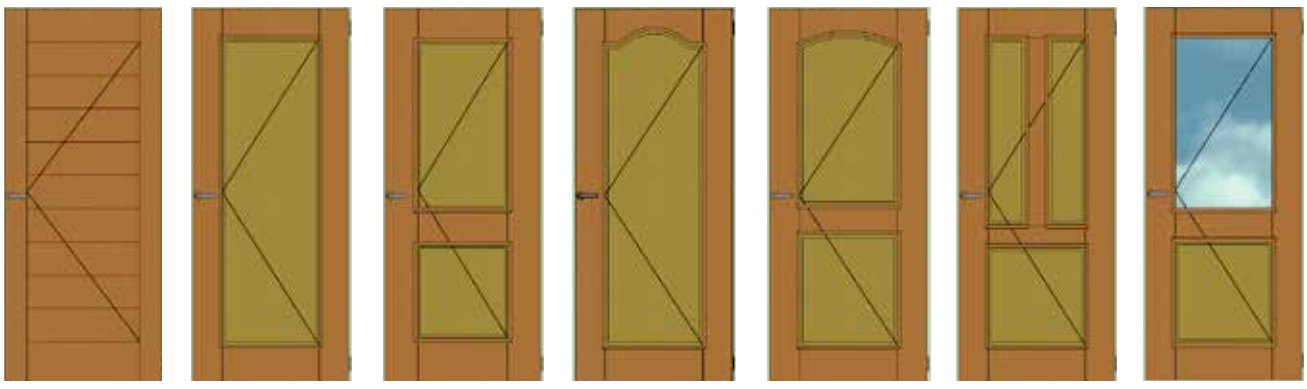

VANTAIL D'ARMOIRE ASSEMBLÉE

Vantail d'armoire assemblée en bois naturel indigène avec panneau uni ou à plate-bande. Possibilités multiples de choix d'essence de bois et de finitions selon vos désirs. Formes atypiques réalisables (cintrée, anse de panier, biais, chapeau de gendarme, angles mouchés etc.). Produit écologique de fabrication indigène sur mesure. Idéal pour tous types de constructions modernes ou de style.

Usinage extérieur



DESCRIPTION


VANTAIL D'ARMOIRE ASSEMBLÉE, EXÉCUTÉE DE FAÇON ARTISANALE DANS NOS ATELIERS COMPRENANT :

- Châssis en bois massif indigène de premier choix, usinage sur CNC
- Montant et traverse, section 80 x 24 mm, ou selon demande
- Assemblages à tenon et mortaise avec moulures raccordées à l'onglet
- Panneau central à plate-bande massif ou en bois croisé uni
- Charnières et ferrures selon assortiment pour cuisines et armoires
- Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile
- Produit écologique Valais Excellence


OPTIONS POSSIBLES

- Mouluration intérieure comprenant 5 variantes, selon tableau ci-dessous
- Mise en bois extérieure avec moulure ou battue
- Forme et nombre de panneaux selon vos désirs


1 - Doucine double




2 - Doucine




3 - Quart de rond



4 - Biais

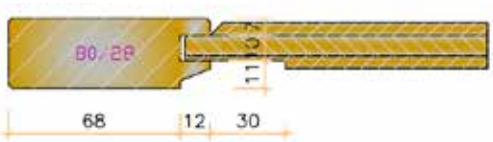

5 - Chanfrein

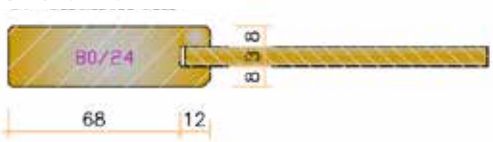

6 - Volet assemblé




EXEMPLES DE VANTAUX D'ARMOIRES

AFFLEURÉ



RECOUVREMENT







NOTES



NOS COMPÉTENCES

ET NOS OUTILS DE PRODUCTION

À VOTRE SERVICE DANS TOUS LES DOMAINES

Notre bureau technique est équipé d'outils informatiques de dernière génération pour tous vos projets.

Nos ateliers de production sont également numérisés avec CNC, centre d'usinage, machines de façonnage et de découpe. De plus, nous disposons d'un stock d'essences de bois et de matériaux de premier choix nous permettant de vous servir dans les plus brefs délais.

Notre showroom est à votre disposition avec l'ensemble de nos produits présentés dans ce catalogue, ainsi que différents travaux et réalisations que nous continuons de développer.

Tous ces atouts seraient vains sans le concours de nos collaborateurs, toujours motivés à conseiller, créer, façonner, assembler, coller, poncer, brosser, polir, teinter, vernir, cirer, transporter, poser, ajuster et fixer le futur de vos projets bois.

Merci d'avance de votre prochaine visite. Irénée Pralong





Vos interlocuteurs par secteurs :


Secrétariat :
Didier Pralong - Myriam Turner

Fenêtres :
Ismaël Métroz - Jean-Daniel Duc

Menuiserie :
Emile Clivaz - Philippe Clivaz

Charpente :
Mathieu Zuberbühler - Irénée Pralong

Conseil d'administration
Régis Pralong - Stéphane Pralong

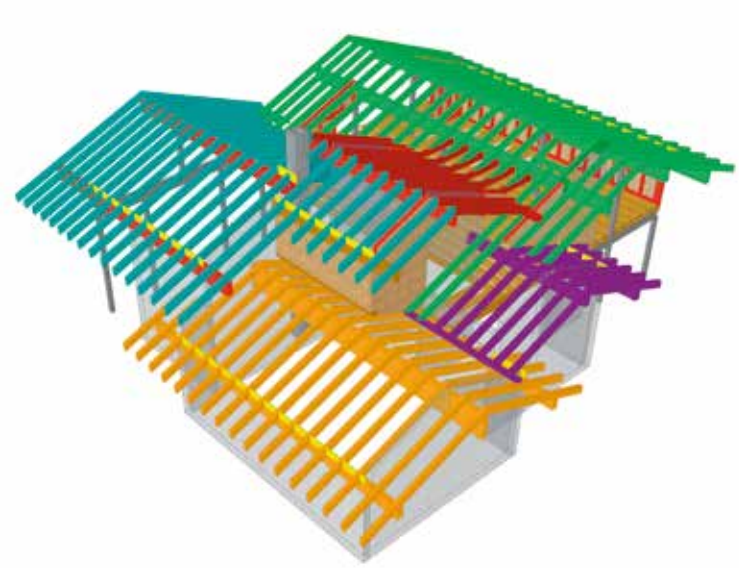

OUTILS INFORMATIQUES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

CENTRE D'USINAGE

MACHINES DE FAÇONNAGE ET DE DÉCOUPE

STOCK D'ESSENCES DE BOIS

MATÉRIAUX DE PREMIER CHOIX

SHOWROOM



antoine pralong

FONDÉ EN 1916

Rte Cantonale 23
CH 3971 Chermignon-d'en-Bas
tél. +41 (0)27 483 24 54

info@antoinepralong.ch
www.antoinepralong.ch





NOS TALENTS SONT MULTIPLES

MENUISERIE - EBENISTERIE - CHARPENTE - AGENCEMENT D'INTERIEUR